


# XVEWO VA

Резьбовое соединение, угол 90°

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                    |   |
|--------------------|---|
| Соединение 1       | Метрическая гаечная резьба                    |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения |
| Соединение 2       | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая   |
| Форма уплотнения 2 | Внутренний конус 24°                          |
| Модель             | Резьбовое соединение с регулировкой положения |
| Конструкция        | Угол 90°                                      |
| Норма              | ISO 8434-1                                    |
| Комплект поставки  | Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца) |
| Материал           | нержавеющая сталь                             |

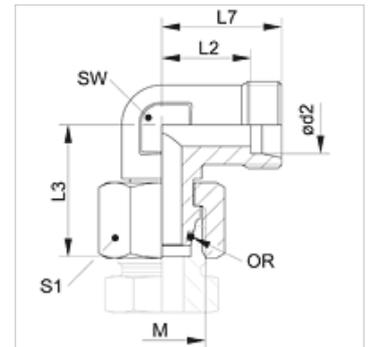

## Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

## Указания по заказу

NBR уплотнения

FPM (Витон) по запросу

## Изделие

| Наименование      | Серия | Рабочее давление, бар | Ø d2 (mm) | M          | L2 (mm) | L3 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | Кольцо круглого сечения |
|-------------------|-------|-----------------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|----|-------------------------|
| XVEWO NW 04 HL VA | L     | PN 315                | 6         | M 12 x 1,5 | 12,0    | 26,0    | 19      | 12      | 14 | 4,0 x 1,5               |
| XVEWO NW 06 HL VA | L     | PN 315                | 8         | M 14 x 1,5 | 14,0    | 27,5    | 21      | 12      | 17 | 6,0 x 1,5               |
| XVEWO NW 08 HL VA | L     | PN 315                | 10        | M 16 x 1,5 | 15,0    | 29,0    | 22      | 14      | 19 | 7,5 x 1,5               |
| XVEWO NW 10 HL VA | L     | PN 315                | 12        | M 18 x 1,5 | 17,0    | 29,5    | 24      | 17      | 22 | 9,0 x 1,5               |
| XVEWO NW 13 HL VA | L     | PN 315                | 15        | M 22 x 1,5 | 21,0    | 32,5    | 28      | 19      | 27 | 12,0 x 2,0              |
| XVEWO NW 16 HL VA | L     | PN 315                | 18        | M 26 x 1,5 | 23,5    | 35,5    | 31      | 24      | 32 | 15,0 x 2,0              |
| XVEWO NW 20 HL VA | L     | PN 160                | 22        | M 30 x 2   | 27,5    | 38,5    | 35      | 27      | 36 | 20,0 x 2,0              |
| XVEWO NW 25 HL VA | L     | PN 160                | 28        | M 36 x 2   | 30,5    | 41,5    | 38      | 36      | 41 | 26,0 x 2,0              |
| XVEWO NW 32 HL VA | L     | PN 160                | 35        | M 45 x 2   | 34,5    | 51,0    | 45      | 41      | 50 | 32,0 x 2,5              |
| XVEWO NW 40 HL VA | L     | PN 160                | 42        | M 52 x 2   | 40,0    | 56,0    | 51      | 50      | 60 | 38,0 x 2,5              |
| XVEWO NW 03 HS VA | S     | PN 630                | 6         | M 14 x 1,5 | 16,0    | 27,0    | 23      | 12      | 17 | 4,0 x 1,5               |
| XVEWO NW 04 HS VA | S     | PN 630                | 8         | M 16 x 1,5 | 17,0    | 27,5    | 24      | 14      | 19 | 6,0 x 1,5               |
| XVEWO NW 06 HS VA | S     | PN 630                | 10        | M 18 x 1,5 | 17,5    | 30,0    | 25      | 17      | 22 | 7,5 x 1,5               |
| XVEWO NW 08 HS VA | S     | PN 630                | 12        | M 20 x 1,5 | 21,5    | 31,0    | 29      | 17      | 24 | 9,0 x 1,5               |
| XVEWO NW 10 HS VA | S     | PN 630                | 14        | M 22 x 1,5 | 22,0    | 35,0    | 30      | 19      | 27 | 10,0 x 2,0              |
| XVEWO NW 13 HS VA | S     | PN 400                | 16        | M 24 x 1,5 | 24,5    | 36,5    | 33      | 24      | 30 | 12,0 x 2,0              |
| XVEWO NW 16 HS VA | S     | PN 400                | 20        | M 30 x 2   | 26,5    | 44,5    | 37      | 27      | 36 | 16,3 x 2,4              |
| XVEWO NW 20 HS VA | S     | PN 400                | 25        | M 36 x 2   | 30,0    | 50,0    | 42      | 36      | 46 | 20,3 x 2,4              |
| XVEWO NW 25 HS VA | S     | PN 400                | 30        | M 42 x 2   | 35,5    | 55,0    | 49      | 41      | 50 | 25,3 x 2,4              |
| XVEWO NW 32 HS VA | S     | PN 315                | 38        | M 52 x 2   | 41,0    | 63,0    | 57      | 50      | 60 | 33,3 x 2,4              |

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – Ø d2 = наружный диаметр трубы

## Варианты изделия

|         |   |
|---------|---|
| XVEWO   | Резьбовое соединение, угол 90°, Сталь             |
| VEWO VA | Резьбовое соединение, угол 90°, нержавеющая сталь |