


# G AN IN

Навинчиваемый штуцер

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Соединение 1       | Гаечная резьба NPT (NPSM) |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 60°        |
| Соединение 2       | Внутренняя резьба NPT     |
| Форма уплотнения 2 | Резьбовое уплотнение      |
| Модель             | Навинчиваемый штуцер      |
| Конструкция        | прямые                    |
| Материал           | Сталь                     |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие   |

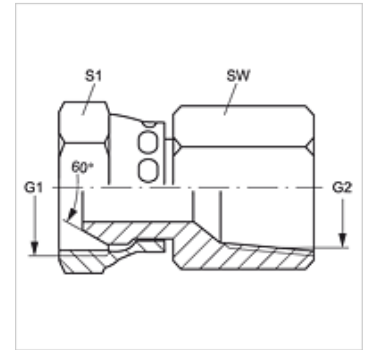

## Изделие

| Наименование  | G1               | G2               | SW<br>(mm) | S1 |
|---------------|------------------|------------------|------------|----|
| G AN 02 IN    | 1/8" -27 NPT     | 1/8" -27 NPT     | 14         | 14 |
| G AN 04 IN    | 1/4" -18 NPT     | 1/4" -18 NPT     | 18         | 18 |
| G AN 06 IN    | 3/8" -18 NPT     | 3/8" -18 NPT     | 22         | 22 |
| G AN 06 IN 04 | 3/8" -18 NPT     | 1/4" -18 NPT     | 22         | 22 |
| G AN 08 IN 06 | 1/2" -14 NPT     | 3/8" -18 NPT     | 25         | 22 |
| G AN 08 IN    | 1/2" -14 NPT     | 1/2" -14 NPT     | 25         | 25 |
| G AN 08 IN 12 | 1/2" -14 NPT     | 3/4" -14 NPT     | 32         | 25 |
| G AN 12 IN    | 3/4" -14 NPT     | 3/4" -14 NPT     | 32         | 32 |
| G AN 16 IN    | 1" -11,5 NPT     | 1" -11,5 NPT     | 38         | 38 |
| G AN 20 IN    | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.1/4" -11,5 NPT | 48         | 48 |
| G AN 24 IN    | 1.1/2" -11,5 NPT | 1.1/2" -11,5 NPT | 54         | 54 |
| G AN 32 IN    | 2" -11,5 NPT     | 2" -11,5 NPT     | 67         | 67 |

SW, S1, S2 = размер под ключ