


G BR HB

Соединитель, с кольцевым наконечником

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|--|
| Соединение 1 | Дюймовая проушина |
| Соединение 2 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 2 | Внутренний конус 60° |
| Модель | Соединитель, резьбовая часть с круглой резьбой |
| Конструкция | прямые |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

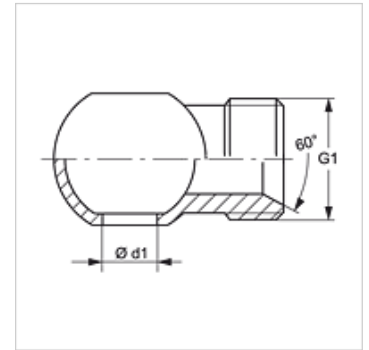

Изделие

| Наименование | G1 | Ø d1 (mm) | Для полого винта |
|--------------|------------|-----------|------------------|
| G BR 02 HB | G 1/8" -28 | 9,8 | R 1/8" |
| G BR 04 HB | G 1/4" -19 | 13,2 | R 1/4" |
| G BR 06 HB | G 3/8" -19 | 16,7 | R 3/8" |
| G BR 08 HB | G 1/2" -14 | 21,0 | R 1/2" |
| G BR 10 HB | G 5/8" -14 | 23,0 | R 5/8" |
| G BR 12 HB | G 3/4" -14 | 26,5 | R 3/4" |