


### Свойства

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Соединение 1       | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Внутренний конус 60°                |
| Соединение 2       | Внутренняя резьба NPT               |
| Форма уплотнения 2 | Резьбовое уплотнение                |
| Модель             | Навинчивающийся штуцер              |
| Конструкция        | прямые                              |
| Материал           | Сталь                               |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие             |

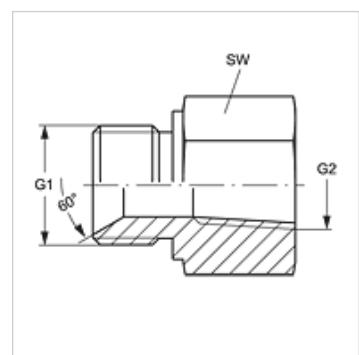

### Изделие

| Наименование         | G1           | G2               | SW<br>(мм) |
|----------------------|--------------|------------------|------------|
| <b>G HB 02 IN</b>    | G 1/8" -28   | 1/8" -27 NPT     | 14         |
| <b>G HB 02 IN 04</b> | G 1/8" -28   | 1/4" -18 NPT     | 19         |
| <b>G HB 04 IN</b>    | G 1/4" -19   | 1/4" -18 NPT     | 19         |
| <b>G HB 04 IN 06</b> | G 1/4" -19   | 3/8" -18 NPT     | 24         |
| <b>G HB 06 IN 04</b> | G 3/8" -19   | 1/4" -18 NPT     | 22         |
| <b>G HB 06 IN</b>    | G 3/8" -19   | 3/8" -18 NPT     | 24         |
| <b>G HB 08 IN</b>    | G 1/2" -14   | 1/2" -14 NPT     | 27         |
| <b>G HB 12 IN</b>    | G 3/4" -14   | 3/4" -14 NPT     | 36         |
| <b>G HB 16 IN</b>    | G 1" -11     | 1" -11,5 NPT     | 41         |
| <b>G HB 20 IN</b>    | G 1.1/4" -11 | 1.1/4" -11,5 NPT | 50         |
| <b>G HB 24 IN</b>    | G 1.1/2" -11 | 1.1/2" -11,5 NPT | 55         |

SW = размер под ключ

### Варианты изделия

**G HB IN VA** Навинчивающийся штуцер, нержавеющая сталь