
# G HB IN

Навинчиваемый штуцер

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Соединение 1** | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| **Форма уплотнения 1** | Внутренний конус 60° |
| **Соединение 2** | Внутренняя резьба NPT |
| **Форма уплотнения 2** | Резьбовое уплотнение |
| **Модель** | Навинчиваемый штуцер |
| **Конструкция** | прямые |
| **Материал** | Сталь |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |



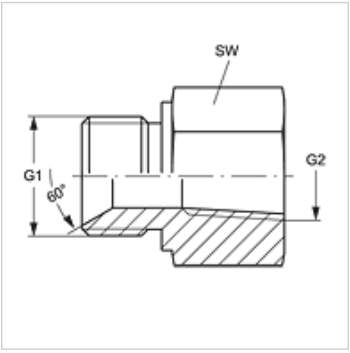


## Изделие

| Наименование | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **G HB 02 IN** | G 1/8" -28 | 1/8" -27 NPT | 14 |
| **G HB 02 IN 04** | G 1/8" -28 | 1/4" -18 NPT | 19 |
| **G HB 04 IN** | G 1/4" -19 | 1/4" -18 NPT | 19 |
| **G HB 04 IN 06** | G 1/4" -19 | 3/8" -18 NPT | 24 |
| **G HB 06 IN 04** | G 3/8" -19 | 1/4" -18 NPT | 22 |
| **G HB 06 IN** | G 3/8" -19 | 3/8" -18 NPT | 24 |
| **G HB 08 IN** | G 1/2" -14 | 1/2" -14 NPT | 27 |
| **G HB 12 IN** | G 3/4" -14 | 3/4" -14 NPT | 36 |
| **G HB 16 IN** | G 1" -11 | 1" -11,5 NPT | 41 |
| **G HB 20 IN** | G 1.1/4" -11 | 1.1/4" -11,5 NPT | 50 |
| **G HB 24 IN** | G 1.1/2" -11 | 1.1/2" -11,5 NPT | 55 |

SW = размер под ключ

## Варианты изделия

| | |
|---|---|
| **G HB IN VA** | Навинчиваемый штуцер, нержавеющая сталь |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*