# G HBED HJ VA


Соединительный штуцер

HANSA-FLEX

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Форма уплотнения 1** | Внутренний конус 60° + форма E |
| **Соединение 1** | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| **Соединение 2** | Наружная резьба UN/UNF |
| **Форма уплотнения 2** | Наружный конус 74° |
| **Модель** | Соединительный штуцер |
| **Конструкция** | прямые |
| **Материал** | нержавеющая сталь |



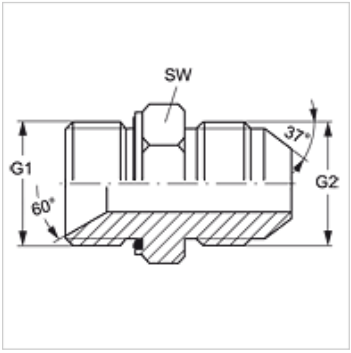


## Указания по заказу

NBR уплотнения

FPM (Витон) по запросу

## Изделие

| Наименование | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **G HBED 02 HJ 04 VA** | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 14 |
| **G HBED 02 HJ 05 VA** | G 1/8" -28 | 1/2" -20 UNF | 14 |
| **G HBED 02 HJ 06 VA** | G 1/8" -28 | 9/16" -18 UNF | 16 |
| **G HBED 04 HJ VA** | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 19 |
| **G HBED 04 HJ 05 VA** | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 19 |
| **G HBED 04 HJ 06 VA** | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 |
| **G HBED 04 HJ 08 VA** | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 |
| **G HBED 06 HJ 04 VA** | G 3/8" -19 | 7/16" -20 UNF | 22 |
| **G HBED 06 HJ 05 VA** | G 3/8" -19 | 1/2" -20 UNF | 22 |
| **G HBED 06 HJ VA** | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 22 |
| **G HBED 06 HJ 08 VA** | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 22 |
| **G HBED 06 HJ 10 VA** | G 3/8" -19 | 7/8" -14 UNF | 24 |
| **G HBED 08 HJ 04 VA** | G 1/2" -14 | 7/16" -20 UNF | 27 |
| **G HBED 08 HJ 06 VA** | G 1/2" -14 | 9/16" -18 UNF | 30 |
| **G HBED 08 HJ VA** | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 30 |
| **G HBED 08 HJ 10 VA** | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 30 |
| **G HBED 08 HJ 12 VA** | G 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 30 |
| **G HBED 12 HJ 08 VA** | G 3/4" -14 | 3/4" -16 UNF | 36 |
| **G HBED 12 HJ 10 VA** | G 3/4" -14 | 7/8" -14 UNF | 36 |
| **G HBED 12 HJ VA** | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 36 |
| **G HBED 12 HJ 16 VA** | G 3/4" -14 | 1.5/16" -12 UN | 36 |
| **G HBED 16 HJ 10 VA** | G 1" -11 | 7/8" -14 UNF | 41 |
| **G HBED 16 HJ 12 VA** | G 1" -11 | 1.1/16" -12 UN | 41 |
| **G HBED 16 HJ VA** | G 1" -11 | 1.5/16" -12 UN | 41 |
| **G HBED 16 HJ 20 VA** | G 1" -11 | 1.5/8" -12 UN | 46 |
| **G HBED 20 HJ 16 VA** | G 1.1/4" -11 | 1.5/16" -12 UN | 50 |
| **G HBED 20 HJ VA** | G 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN | 50 |
| **G HBED 20 HJ 24 VA** | G 1.1/4" -11 | 1.7/8" -12 UN | 50 |
| **G HBED 24 HJ 20 VA** | G 1.1/2" -11 | 1.5/8" -12 UN | 55 |
| **G HBED 24 HJ VA** | G 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN | 55 |

SW = размер под ключ

## Варианты изделия

| | |
|---|---|
| **G HBED HJ** | Соединительный штуцер, Сталь |

## Запасные части

| | |
|---|---|
| **WD V** | Мягкое уплотнение для резьбовых соединений ED |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*