
GE HN AJ
Ввертный штуцер

HANSA-FLEX

Свойства

Соединение 1	Наружная резьба NPT
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение
Соединение 2	Гаечная резьба UN/UNF
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 74°
Модель	Ввертный штуцер
Конструкция	прямые
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



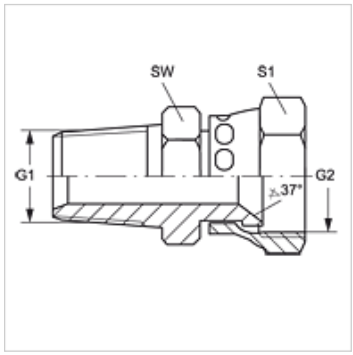

Изделие

Наименование	G1	G2	SW (mm)	S1
GE HN 02 AJ 04	1/8" -27 NPT	7/16" -20 UNF	14	14
GE HN 02 AJ 05	1/8" -27 NPT	1/2" -20 UNF	14	17
GE HN 02 AJ 06	1/8" -27 NPT	9/16" -18 UNF	17	14
GE HN 04 AJ	1/4" -18 NPT	7/16" -20 UNF	14	14
GE HN 04 AJ 05	1/4" -18 NPT	1/2" -20 UNF	16	16
GE HN 04 AJ 06	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	17	17
GE HN 04 AJ 08	1/4" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19	22
GE HN 06 AJ	3/8" -18 NPT	9/16" -18 UNF	19	17
GE HN 06 AJ 08	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	22	22
GE HN 06 AJ 10	3/8" -18 NPT	7/8" -14 UNF	22	27
GE HN 08 AJ 06	1/2" -14 NPT	9/16" -18 UNF	25	19
GE HN 08 AJ	1/2" -14 NPT	3/4" -16 UNF	22	22
GE HN 08 AJ 10	1/2" -14 NPT	7/8" -14 UNF	25	25
GE HN 08 AJ 12	1/2" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27	32
GE HN 12 AJ 08	3/4" -14 NPT	3/4" -16 UNF	27	22
GE HN 12 AJ 10	3/4" -14 NPT	7/8" -14 UNF	32	27
GE HN 12 AJ	3/4" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27	32
GE HN 12 AJ 14	3/4" -14 NPT	1.3/16" -12 UN	27	32
GE HN 12 AJ 16	3/4" -14 NPT	1.5/16" -12 UN	32	38
GE HN 16 AJ	1" -11,5 NPT	1.5/16" -12 UN	36	38
GE HN 16 AJ 20	1" -11,5 NPT	1.5/8" -12 UN	36	50
GE HN 20 AJ	1.1/4" -11,5 NPT	1.5/8" -12 UN	46	50
GE HN 24 AJ	1.1/2" -11,5 NPT	1.7/8" -12 UN	58	58

SW, S1, S2 = размер под ключ

Варианты изделия

GE HN AJ VA	Ввертный штуцер, нержавеющая сталь

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.