
# GE HRED AJ

Ввертный штуцер

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Соединение 1** | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| **Форма уплотнения 1** | Форма E |
| **Соединение 2** | Гаечная резьба UN/UNF |
| **Форма уплотнения 2** | Внутренний конус 74° |
| **Модель** | Ввертный штуцер |
| **Конструкция** | прямые |
| **Материал** | Сталь |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |



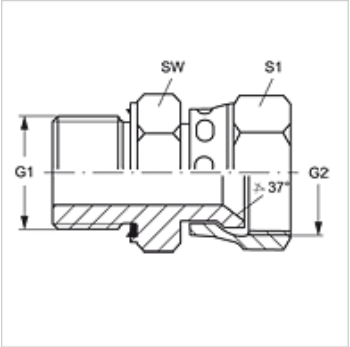


## Изделие

| Наименование | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|
| **GE HRED 02 AJ 04** | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 14 | 14 |
| **GE HRED 02 AJ 05** | G 1/8" -28 | 1/2" -20 UNF | 14 | 17 |
| **GE HRED 04 AJ 05** | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 19 | 17 |
| **GE HRED 04 AJ 06** | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 | 19 |
| **GE HRED 04 AJ 08** | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 |
| **GE HRED 06 AJ** | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 22 | 19 |
| **GE HRED 06 AJ 08** | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 22 | 22 |
| **GE HRED 06 AJ 10** | G 3/8" -19 | 7/8" -14 UNF | 27 | 27 |
| **GE HR ED 08 AJ** | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 27 | 22 |
| **GE HRED 08 AJ 10** | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 27 | 27 |
| **GE HRED 08 AJ 12** | G 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 |
| **GE HRED 12 AJ** | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 32 | 32 |
| **GE HRED 12 AJ 16** | G 3/4" -14 | 1.5/16" -12 UN | 32 | 41 |
| **GE HRED 16 AJ** | G 1" -11 | 1.5/16" -12 UN | 41 | 41 |
| **GE HRED 16 AJ 20** | G 1" -11 | 1.5/8" -12 UN | 41 | 50 |
| **GE HRED 20 AJ** | G 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN | 50 | 50 |
| **GE HRED 20 AJ 24** | G 1.1/4" -11 | 1.7/8" -12 UN | 50 | 60 |
| **GE HRED 24 AJ** | G 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN | 55 | 60 |

SW, S1, S2 = размер под ключ

## Варианты изделия

| | |
|---|---|
| **GE HRED AJ VA** | Ввертный штуцер, нержавеющая сталь |

## Запасные части

| | |
|---|---|
| **WD** | Мягкое уплотнение для резьбовых соединений ED |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*