


GE HRED HJOF VA

Ввертный штуцер

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|---|
| Соединение 1 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Форма E |
| Соединение 2 | Наружная резьба ORFS |
| Форма уплотнения 2 | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения |
| Модель | Ввертный штуцер |
| Конструкция | прямые |
| Материал | нержавеющая сталь |

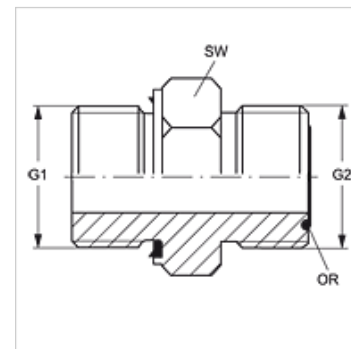

Указания по заказу

NBR уплотнения

FPM (Витон) по запросу

Изделие

| Наименование | G1 | G2 | SW (mm) | Кольцо круглого сечения |
|-----------------------|------------|----------------|------------|-------------------------|
| GE HRED 02 HJOF 04 VA | G 1/8" -28 | 9/16" -18 UNF | 17 | 7,65 x 1,78 |
| GE HRED 02 HJOF06 VA | G 1/8" -28 | 11/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 |
| GE HRED 04 HJOF 06 VA | G 1/4" -19 | 11/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 |
| GE HRED 04 HJOF 08 VA | G 1/4" -19 | 13/16" -16 UN | 22 | 12,42 x 1,78 |
| GE HRED 04 HJOF VA | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 | 7,65 x 1,78 |
| GE HRED 06 HJOF 04 VA | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 22 | 7,65 x 1,78 |
| GE HRED 06 HJOF 08 VA | G 3/8" -19 | 13/16" -16 UN | 22 | 12,42 x 1,78 |
| GE HRED 06 HJOF 10 VA | G 3/8" -19 | 1" -14 UNS | 27 | 15,60 x 1,78 |
| GE HRED 06 HJOF VA | G 3/8" -19 | 11/16" -16 UN | 22 | 9,25 x 1,78 |
| GE HRED 08 HJOF 06 VA | G 1/2" -14 | 11/16" -16 UN | 27 | 9,25 x 1,78 |
| GE HRED 08 HJOF 10 VA | G 1/2" -14 | 1" -14 UNS | 27 | 15,60 x 1,78 |
| GE HRED 08 HJOF 12 VA | G 1/2" -14 | 1.3/16" -12 UN | 32 | 18,77 x 1,78 |
| GE HRED 08 HJOF VA | G 1/2" -14 | 13/16" -16 UN | 27 | 12,42 x 1,78 |
| GE HRED 12 HJOF 10 VA | G 3/4" -14 | 1" -14 UNS | 32 | 15,60 x 1,78 |
| GE HRED 12 HJOF 16 VA | G 3/4" -14 | 1.7/16" -12 UN | 41 | 23,52 x 1,78 |
| GE HRED 12 HJOF VA | G 3/4" -14 | 1.3/16" -12 UN | 32 | 18,77 x 1,78 |
| GE HRED 16 HJOF VA | G 1" -11 | 1.7/16" -12 UN | 41 | 23,52 x 1,78 |

SW = размер под ключ

Варианты изделия

GE HRED HJOF Ввертный штуцер, Сталь

Запасные части

WD V Мягкое уплотнение для резьбовых соединений ED