


GE HRK HJ VA

Ввертный штуцер

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Соединение 1 | Наружная резьба BSPT, коническая |
| Форма уплотнения 1 | Резьбовое уплотнение |
| Соединение 2 | Наружная резьба UN/UNF |
| Форма уплотнения 2 | Наружный конус 74° |
| Модель | Ввертный штуцер |
| Конструкция | прямые |
| Материал | нержавеющая сталь |

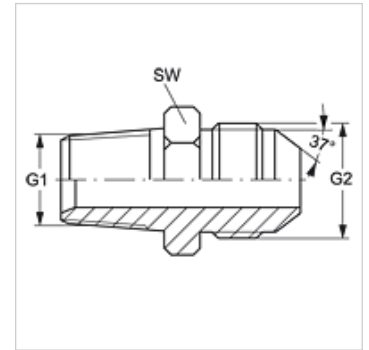

Изделие

| Наименование | G1 | G2 | SW (mm) |
|--------------------|----------|----------------|------------|
| GE HRK 02 HJ 04 VA | R 1/8" K | 7/16" -20 UNF | 13 |
| GE HRK 04 HJ VA | R 1/4" K | 7/16" -20 UNF | 14 |
| GE HRK 04 HJ 05 VA | R 1/4" K | 1/2" -20 UNF | 14 |
| GE HRK 04 HJ 06 VA | R 1/4" K | 9/16" -18 UNF | 16 |
| GE HRK 06 HJ VA | R 3/8" K | 9/16" -18 UNF | 19 |
| GE HRK 06 HJ 08 VA | R 3/8" K | 3/4" -16 UNF | 19 |
| GE HRK 08 HJ 06 VA | R 1/2" K | 9/16" -18 UNF | 22 |
| GE HRK 08 HJ VA | R 1/2" K | 3/4" -16 UNF | 22 |
| GE HRK 08 HJ 10 VA | R 1/2" K | 7/8" -14 UNF | 24 |
| GE HRK 12 HJ VA | R 3/4" K | 1.1/16" -12 UN | 27 |

SW = размер под ключ

Варианты изделия

GE HRK HJ Ввертный штуцер, Сталь