


# GE HRK HJL

Ввертный штуцер

**HANSA FLEX**

## Свойства

Соединение 1	Наружная резьба BSPT, коническая
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Наружный конус 60°
Модель	Ввертный штуцер
Конструкция	прямые
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

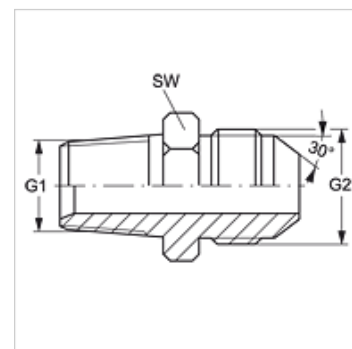

## Изделие

Наименование	G1	G2	SW (mm)
GE HRK 04 NW 06 HJL	R 1/4" K	M 14 x 1,5	19
GE HRK 06 NW 08 HJL	R 3/8" K	M 16 x 1,5	22
GE HRK 06 NW 10 HJL	R 3/8" K	M 18 x 1,5	22
GE HRK 08 NW 13 HJL	R 1/2" K	M 22 x 1,5	27
GE HRK 08 NW 16 HJL	R 1/2" K	M 24 x 1,5	27
GE HRK 12 NW 20 HJL	R 3/4" K	M 30 x 1,5	37
GE HRK 16 NW 25 HJL	R 1" K	M 33 x 1,5	41

SW = размер под ключ