


GE HRK HJOF

Ввертный штуцер

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|---|
| Соединение 1 | Наружная резьба BSPT, коническая |
| Форма уплотнения 1 | Резьбовое уплотнение |
| Соединение 2 | Наружная резьба ORFS |
| Форма уплотнения 2 | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения |
| Модель | Ввертный штуцер |
| Конструкция | прямые |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

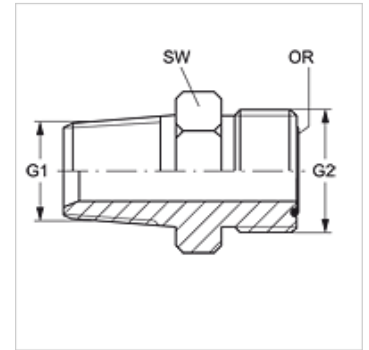

Изделие

| Наименование | G1 | G2 | SW (mm) | Кольцо круглого сечения |
|-------------------|------------|-----------------|------------|-------------------------|
| GE HRK 04 HJOF | R 1/4" K | 9/16" -18 UNF | 17 | 7,65 x 1,78 |
| GE HRK 06 HJOF | R 3/8" K | 11/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 |
| GE HRK 08 HJOF | R 1/2" K | 13/16" -16 UN | 22 | 12,42 x 1,78 |
| GE HRK 08 HJOF 10 | R 1/2" K | 1" -14 UNS | 27 | 15,60 x 1,78 |
| GE HRK 12 HJOF | R 3/4" K | 1.3/16" -12 UN | 32 | 18,77 x 1,78 |
| GE HRK 16 HJOF | R 1" K | 1.7/16" -12 UN | 38 | 23,52 x 1,78 |
| GE HRK 16 HJOF 12 | R 1" K | 1.3/16" -12 UN | 36 | 18,77 x 1,78 |
| GE HRK 20 HJOF | R 1.1/4" K | 1.11/16" -12 UN | 48 | 29,87 x 1,78 |
| GE HRK 24 HJOF | R 1.1/2" K | 2" -12 UN | 55 | 37,82 x 1,78 |

SW = размер под ключ