
GE HRK HJR

Ввертный штуцер

Свойства

Соединение 1	Наружная резьба BSPT, коническая
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение
Соединение 2	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Наружный конус 60°
Модель	Ввертный штуцер
Конструкция	прямые
Норма соединения 2	JIS B 8363
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



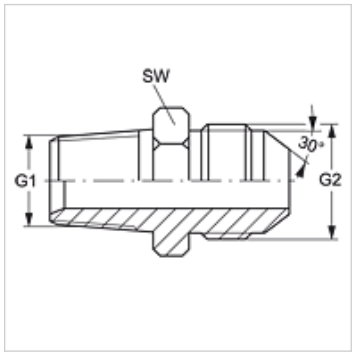

Изделие

Наименование	G1	G2	SW (mm)
GE HRK 02 HJR	R 1/8" K	G 1/8" -28	14
GE HRK 04 HJR	R 1/4" K	G 1/4" -19	19
GE HRK 06 HJR	R 3/8" K	G 3/8" -19	22
GE HRK 08 HJR	R 1/2" K	G 1/2" -14	27
GE HRK 12 HJR	R 3/4" K	G 3/4" -14	37
GE HRK 16 HJR	R 1" K	G 1" -11	41
GE HRK 20 HJR	R 1.1/4" K	G 1.1/4" -11	50
GE HRK 24 HJR	R 1.1/2" K	G 1.1/2" -11	55

SW = размер под ключ

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.