


### Свойства

<b>Соединение 1</b>	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 1</b>	Форма G
<b>Соединение 2</b>	Гаечная резьба BSP
<b>Форма уплотнения 2</b>	Наружный конус 60° с кольцом круглого сечения
<b>Модель</b>	Ввертный штуцер
<b>Конструкция</b>	прямые
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Захист поверхности</b>	Гальваническое покрытие

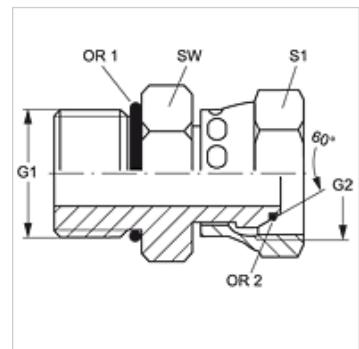

### Изделие

Наименование	G1 + G2	SW (mm)	S1	OR1	OR2
<b>GE HRO 04 AOB</b>	G 1/4" -19	20	17	10,77 x 2,62	6,0 x 1,0
<b>GE HRO 06 AOB</b>	G 3/8" -19	24	22	13,94 x 2,62	8,1 x 1,6
<b>GE HRO 08 AOB</b>	G 1/2" -14	28	27	17,86 x 2,62	12,1 x 1,6
<b>GE HRO 12 AOB</b>	G 3/4" -14	35	32	23,47 x 2,62	17,1 x 1,6
<b>GE HRO 16 AOB</b>	G 1" -11	43	41	29,75 x 3,53	22,1 x 1,6
<b>GE HRO 20 AOB</b>	G 1.1/4" -11	52	50	37,69 x 3,53	29,1 x 1,6
<b>GE HRO 24 AOB</b>	G 1.1/2" -11	58	60	44,04 x 3,53	35,1 x 1,6

SW, S1, S2 = размер под ключ