


# GE HRO L HJ

Ввертный штуцер, длинный

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Соединение 1       | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Форма G                             |
| Соединение 2       | Наружная резьба UN/UNF              |
| Форма уплотнения 2 | Наружный конус 74°                  |
| Модель             | Ввертный штуцер длинный             |
| Конструкция        | прямые                              |
| Материал           | Сталь                               |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие             |

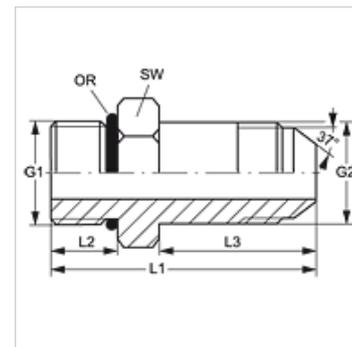

## Изделие

| Наименование      | G1           | G2             | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | SW<br>(mm) | Кольцо круглого сечения |
|-------------------|--------------|----------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| GE HRO L 02 HJ 04 | G 1/8" -28   | 7/16" -20 UNF  | 50,0       | 8          | 35         | 16         | 7,65 x 1,78             |
| GE HRO L 04 HJ    | G 1/4" -19   | 7/16" -20 UNF  | 55,5       | 12         | 35         | 20         | 10,78 x 2,62            |
| GE HRO L 04 HJ 05 | G 1/4" -19   | 1/2" -20 UNF   | 57,5       | 12         | 37         | 20         | 10,78 x 2,62            |
| GE HRO L 04 HJ 06 | G 1/4" -19   | 9/16" -18 UNF  | 59,5       | 12         | 39         | 20         | 10,78 x 2,62            |
| GE HRO L 04 HJ 08 | G 1/4" -19   | 3/4" -16 UNF   | 68,5       | 12         | 48         | 20         | 10,78 x 2,62            |
| GE HRO L 06 HJ    | G 3/8" -19   | 9/16" -18 UNF  | 59,5       | 12         | 39         | 24         | 13,94 x 2,62            |
| GE HRO L 06 HJ 05 | G 3/8" -19   | 1/2" -20 UNF   | 57,5       | 12         | 37         | 24         | 13,94 x 2,62            |
| GE HRO L 06 HJ 08 | G 3/8" -19   | 3/4" -16 UNF   | 68,5       | 12         | 48         | 24         | 13,94 x 2,62            |
| GE HRO L 06 HJ 10 | G 3/8" -19   | 7/8" -14 UNF   | 74,0       | 12         | 53         | 24         | 13,94 x 2,62            |
| GE HRO L 08 HJ    | G 1/2" -14   | 3/4" -16 UNF   | 72,0       | 14         | 48         | 28         | 17,86 x 2,62            |
| GE HRO L 08 HJ 06 | G 1/2" -14   | 9/16" -18 UNF  | 63,0       | 14         | 39         | 28         | 17,86 x 2,62            |
| GE HRO L 08 HJ 10 | G 1/2" -14   | 7/8" -14 UNF   | 77,0       | 14         | 53         | 28         | 17,86 x 2,62            |
| GE HRO L 08 HJ 12 | G 1/2" -14   | 1.1/16" -12 UN | 88,0       | 14         | 63         | 28         | 17,86 x 2,62            |
| GE HRO L 12 HJ    | G 3/4" -14   | 1.1/16" -12 UN | 91,0       | 16         | 63         | 35         | 23,47 x 2,62            |
| GE HRO L 12 HJ 10 | G 3/4" -14   | 7/8" -14 UNF   | 81,0       | 16         | 53         | 35         | 23,47 x 2,62            |
| GE HRO L 12 HJ 16 | G 3/4" -14   | 1.5/16" -12 UN | 100,0      | 16         | 72         | 35         | 23,47 x 2,62            |
| GE HRO L 16 HJ    | G 1" -11     | 1.5/16" -12 UN | 102,0      | 18         | 72         | 43         | 29,74 x 3,53            |
| GE HRO L 16 HJ 12 | G 1" -11     | 1.1/16" -12 UN | 93,5       | 18         | 63         | 43         | 29,74 x 3,53            |
| GE HRO L 16 HJ 20 | G 1" -11     | 1.5/8" -12 UN  | 119,0      | 18         | 88         | 43         | 29,74 x 3,53            |
| GE HRO L 20 HJ    | G 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN  | 119,0      | 18         | 88         | 52         | 37,69 x 3,53            |
| GE HRO L 20 HJ 16 | G 1.1/4" -11 | 1.5/16" -12 UN | 106,0      | 20         | 72         | 52         | 37,69 x 3,53            |
| GE HRO L 20 HJ 24 | G 1.1/4" -11 | 1.7/8" -12 UN  | 132,0      | 20         | 98         | 52         | 37,69 x 3,53            |
| GE HRO L 24 HJ    | G 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN  | 136,0      | 22         | 98         | 58         | 44,04 x 3,53            |

SW = размер под ключ