


GE O IJ

Ввертный штуцер

Свойства

| | |
|--------------------|---|
| Соединение 1 | Наружная резьба UN/UNF |
| Форма уплотнения 1 | Уплотнение ввертного штуцера кольцом круглого сечения |
| Соединение 2 | Внутренняя резьба UN/UNF |
| Форма уплотнения 2 | Внутренний конус 74° |
| Модель | Ввертный штуцер |
| Конструкция | прямые |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

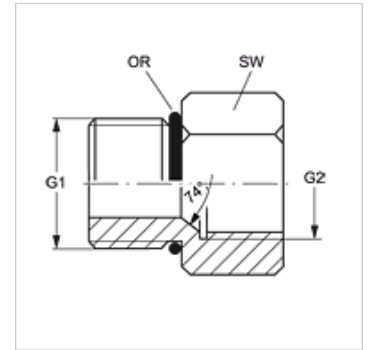

Изделие

| Наименование | G1 | G2 | SW (mm) | Кольцо круглого сечения |
|---------------|----------------|----------------|------------|-------------------------|
| GE O 06 IJ 08 | 9/16" -18 UNF | 3/4" -16 UNF | 27 | 11,90 x 1,98 |
| GE O 10 IJ 08 | 7/8" -14 UNF | 3/4" -16 UNF | 25 | 19,18 x 2,46 |
| GE O 10 IJ 12 | 7/8" -14 UNF | 1.1/16" -12 UN | 35 | 19,18 x 2,46 |
| GE O 12 IJ 08 | 1.1/16" -12 UN | 3/4" -16 UNF | 32 | 23,47 x 2,95 |
| GE O 12 IJ 10 | 1.1/16" -12 UN | 7/8" -14 UNF | 32 | 23,47 x 2,95 |
| GE O 16 IJ 12 | 1.5/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 38 | 29,74 x 2,95 |

SW = размер под ключ