


### Свойства

|                    |   |
|--------------------|---|
| Соединение 1       | Приварной штуцер                                      |
| Соединение 2       | Уплотнительная головка 60° с кольцом круглого сечения |
| Модель             | Приварной уплотнительный конус                        |
| Конструкция        | прямые  |
| Материал           | Сталь   |
| Защита поверхности | Фосфатирование и смазка маслом (Znphr5f)              |

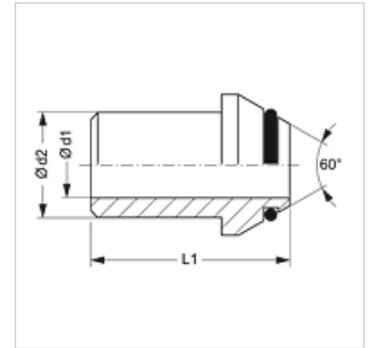

### Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

### Изделие

| Наименование       | $\varnothing d1$<br>(mm) | $\varnothing d2$<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | Кольцо круглого сечения |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|-------------------------|
| SA NW 06 DKOR 1.5  | 3,0                      | 6                        | 30         | 27         | 6,5 x 1,5               |
| SA NW 10 DKOR 1.75 | 6,5                      | 10                       | 31         | 28         | 8,1 x 1,6               |
| SA NW 13 DKOR 2    | 8,0                      | 12                       | 34         | 31         | 12,1 x 1,6              |
| SA NW 16 DKOR 2.5  | 11,0                     | 16                       | 34         | 32         | 13,1 x 1,6              |
| SA NW 20 DKOR 3    | 14,0                     | 20                       | 35         | 32         | 17,1 x 1,6              |
| SA NW 25 DKOR 3.5  | 18,0                     | 25                       | 37         | 33         | 22,1 x 1,6              |
| SA NW 32 DKOR 4    | 24,0                     | 32                       | 45         | 40         | 29,1 x 1,6              |
| SA NW 40 DKOR 4    | 30,0                     | 38                       | 47         | 42         | 35,1 x 1,6              |