


Свойства

Применение Системы подачи охлаждающих веществ и смазочных материалов для механической обработки металлов со снятием стружки.

Исполнение Стальная несущая спираль с внутренним шлангом из ПВХ с одной стороны ввертная цапфа с другой стороны выпускное сопло из стали никелированная поверхность

Свойства Абсолютная герметичность
изгибается рукой в любую сторону
прочный
устойчив к маслам, жирам и т.п.

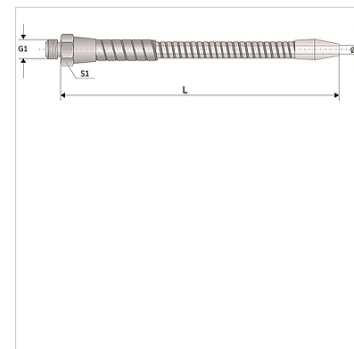

Указания по заказу

Другие размеры по запросу

Изделие

| Наименование | G1 | ID (mm) | S1 (mm) | Номинальная длина (+/-5 мм) |
|--------------|--------|---------|---------|-----------------------------|
| NIAG 1/8-200 | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 200 |
| NIAG 1/8-250 | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 250 |
| NIAG 1/8-320 | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 320 |
| NIAG 1/8-400 | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 400 |
| NIAG 1/8-500 | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 500 |
| NIAG 1/8-630 | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 630 |
| NIAG 1/8-800 | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 800 |
| NIAG 1/4-200 | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 200 |
| NIAG 1/4-250 | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 250 |
| NIAG 1/4-320 | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 320 |
| NIAG 1/4-400 | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 400 |
| NIAG 1/4-500 | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 500 |
| NIAG 1/4-630 | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 630 |
| NIAG 1/4-800 | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 800 |
| NIAG 3/8-250 | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 250 |
| NIAG 3/8-300 | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 300 |
| NIAG 3/8-320 | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 320 |
| NIAG 3/8-400 | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 400 |
| NIAG 3/8-500 | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 500 |
| NIAG 3/8-630 | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 630 |
| NIAG 3/8-800 | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 800 |
| NIAG 1/2-250 | R 1/2" | 12,0 | 27,0 | 250 |
| NIAG 1/2-320 | R 1/2" | 12,0 | 27,0 | 320 |
| NIAG 1/2-400 | R 1/2" | 12,0 | 27,0 | 400 |
| NIAG 1/2-500 | R 1/2" | 12,0 | 27,0 | 500 |
| NIAG 1/2-630 | R 1/2" | 12,0 | 27,0 | 630 |
| NIAG 1/2-800 | R 1/2" | 12,0 | 27,0 | 800 |