
IBA
Металлический шланг

HANSA-FLEX

Свойства

Область применения	Хорошо подходит для использования в технологии газа
Исполнение	кольцевое гофрирование стенки средней толщины одностенный обычное гофрирование
Свойства	Использованный производственный материал обеспечивает надежную коррозионную стойкость отлично приспособлены для работы с агре
Материал шланга	Высококачественная сталь 1.4404
Оплетка	1 оплетка из 1.4301
Норма	DIN EN ISO 10380
Температура min.	-200 °C
Температура max.	550 °C
Температура	только для шланга
Допуск	Approval for all gases according to DVGW Worksheet G 260, DIN 3384



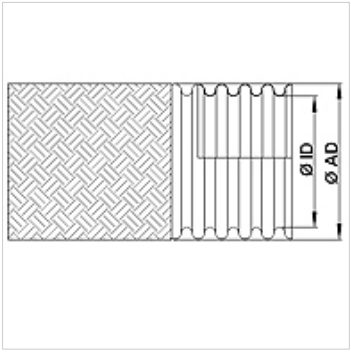

Указание

Для значений давления следует учитывать динамические и термические уменьшающие коэффициенты.
Приведенные значения давления относятся только к шлангам.

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

Наименова	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Допуски Дв / Дн (mm)	Радиус изгиба, статический (mm)	Радиус изгиба, динамический (mm)	Рабочее давление при 20°C (стат.) (bar)	Вес на м (kg)	Выпускаемая длина (м)
IBA 006	6,30	11,10	0,30	12	140	150,0	0,164	По запросу
IBA 008	8,20	13,60	0,30	32	165	135,0	0,214	По запросу
IBA 010	10,60	17,50	0,80	35	190	75,0	0,250	По запросу
IBA 013	12,30	19,50	0,80	35	210	70,0	0,290	По запросу
IBA 016	15,70	25,20	1,00	45	285	65,0	0,370	По запросу
IBA 020	19,80	30,30	1,00	55	310	50,0	0,500	По запросу
IBA 025	25,80	36,00	1,00	70	375	40,0	0,640	По запросу
IBA 032	33,00	45,70	1,00	80	405	35,0	1,000	По запросу
IBA 040	40,00	54,00	1,20	100	480	30,0	1,200	от 10 до 12
IBA 050	51,60	67,50	1,20	130	550	25,0	1,540	от 10 до 12
IBA 065	66,00	87,90	1,40	175	675	20,0	2,550	от 10 до 12
IBA 080	76,60	100,00	1,40	200	750	18,0	2,900	от 10 до 12
IBA 100	103,00	128,00	1,40	250	920	14,0	4,200	от 10 до 12

Варианты изделия

ICA	Металлический шланг, 1 оплетка из 1.4301
ICO	Металлический шланг, без оплетки
ICB	Металлический шланг, 2 оплетки из 1.4301

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.