
BREMS

Тормозной шланг для пневматического тормоза

Свойства

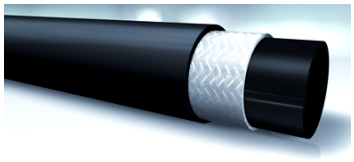

Область применения	Пневматические тормозные системы
Особые признаки	Стойкость к атмосферным воздействиям и старению
Норма	DIN 74310
Внутренний слой	EPDM
Вставка	Одна прослойка в виде текстильной оплетки
Наружный слой	EPDM
Цвет	черный
Температура min.	-40 °C
Температура max.	70 °C
Рабочие среды	Сжатый воздух

Изделие

Наименование	Внутренний Ø (mm)	Наружный Ø (mm)	Толщина стенок (mm)	Рабочее давление (bar)	Продавливающее усилие (bar)	Длина рулона (m)
BREMS 11-3.5	11	18	3,5	10,0	25	100
BREMS 13-6	13	25	6,0	10,0	20	100

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.