
KOMP
Компрессорный шланг

HANSA-FLEX

Свойства

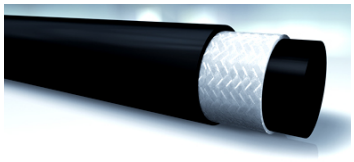

Область применения	Область низкого давления Для компрессоров
Особые признаки	Стойкость к старению и атмосферным воздействиям
Внутренний слой	SBR
Вставка	Одна прослойка в виде оплетки из высокопрочной синтетической нити
Наружный слой	SBR, гладкий
Цвет	черный
Температура min.	-25 °C
Температура max.	70 °C
Рабочие среды	Вода Сжатый воздух с масляным туманом

Изделие

Наименование	Внутренний Ø (mm)	Наружный Ø (mm)	BD* для воздуха (bar)	Продавливающее усилие (bar)	Мин. радиус изгиба (mm)	Длина рулона (m)
KOMP 6-3.5	6	13	20	60	30	40
KOMP 9-3.5	8	15	20	60	35	40
KOMP 10-5	10	18	20	60	40	40
KOMP 13-5	13	22	20	60	60	40
KOMP 15-6	16	25	20	60	75	40
KOMP 19-6	19	29	20	60	90	40
KOMP 25-7	25	37	20	60	120	40

BD = рабочее давление

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.