
# MD 100
Шланг среднего давления

HANSA-FLEX

## Свойства

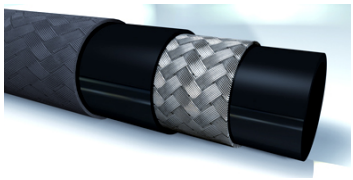

| | |
|---|---|
| **Область применения** | Контуры низкого и среднего давления |
| **Норма** | SAE 100 R 5 |
| **Внутренний слой** | Маслостойкая синтетическая резина |
| **Вставка** | Одна прослойка в виде текстильной оплетки и одна оплетка из стальной проволоки |
| **Наружный слой** | Одна прослойка в виде текстильной оплетки, уложенной в синтетическую резину |
| **Цвет** | черный |
| **Температура min.** | -40 °C |
| **Температура max.** | 100 °C |
| **Рабочие среды** | Минеральное масло<br>Масло на основе полигликоля<br>Вода (от 0 °C до + 70 °C)<br>Эмульсии воды и масла |

## Изделие

| Наименов | DN* | Раз-мер | Дюймы | Внутренний Ø min. (mm) | Внутренний Ø max. (mm) | Наружный Ø min. (mm) | Наружный Ø max. (mm) | Рабочее давление (bar) | Испытательное давление (bar) | Продавливающее усилие (bar) | Мин. радиус изгиба (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MD 104** | 5 | 4 | 3/16" | 4,8 | 5,5 | 12,7 | 13,7 | 207,0 | 414 | 827 | 76 |
| **MD 106** | 6 | 5 | 1/4" | 6,4 | 7,2 | 14,3 | 15,3 | 207,0 | 414 | 827 | 95 |
| **MD 108** | 8 | 6 | 5/16" | 7,9 | 8,7 | 16,7 | 17,6 | 155,0 | 310 | 620 | 102 |
| **MD 110** | 10 | 8 | | 10,3 | 11,1 | 18,9 | 20,0 | 138,0 | 276 | 552 | 117 |
| **MD 113** | 12 | 10 | 1/2" | 12,7 | 13,7 | 22,8 | 24,0 | 121,0 | 241 | 483 | 140 |
| **MD 116** | 16 | 12 | 5/8" | 15,9 | 17,0 | 26,8 | 28,0 | 103,0 | 207 | 414 | 165 |
| **MD 120** | 22 | 16 | 7/8" | 22,2 | 23,3 | 30,6 | 32,2 | 55,0 | 110 | 221 | 187 |
| **MD 125** | 28 | 20 | | 28,6 | 29,8 | 37,3 | 38,9 | 43,0 | 86 | 172 | 229 |
| **MD 132** | 35 | 24 | 1.3/8" | 34,9 | 36,1 | 43,7 | 45,2 | 34,0 | 69 | 138 | 267 |
| **MD 140** | 38 | 32 | | 46,0 | 47,2 | 55,2 | 57,6 | 24,0 | 48 | 97 | 337 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*