
ND 300 T

Шланг низкого давления, вставной шланг

HANSA-FLEX

Свойства

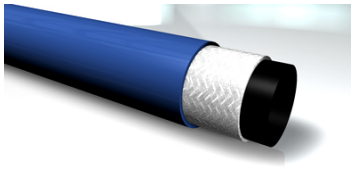

Область применения	Высокотемпературные случаи применения
Внутренний слой	Синтетическая резина PKR
Вставка	Одна прослойка в виде оплетки из высокопрочного текстильного волокна
Наружный слой	Синтетическая резина PKR
Цвет	синий
Температура min.	-48 °C
Температура max.	150 °C
Рабочие среды	Жидкости на основе минеральных масел и гликоля Антифриз Coolant Смазочное масло Вода (от 0 °C до + 85 °C) Эмульсии воды и масла

Изделие

Наименование	DN*	Размер	Дюймы	Внутренний Ø (mm)	Наружный Ø (mm)	Рабочее давление (bar)	Продавливающее усилие (bar)	Мин. радиус изгиба (mm)
ND 306 T	6	4	1/4"	6,3	12,7	17,0	68	65
ND 310 T	10	6	3/8"	9,5	15,7	17,0	68	75
ND 313 T	12	8	1/2"	12,7	19,8	17,0	68	130
ND 316 T	16	10	5/8"	15,9	23,1	17,0	68	150

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.