
# NYZ 700 (R7)

Термопластичный шланг высокого давления, сдвоенный

## Свойства

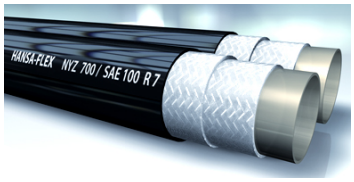


| | |
|---|---|
| **Область применения** | Средние системы высокого давления<br>Вилочные погрузчики<br>Трубопроводы в системах смазки |
| **Особые признаки** | Высокая озоно- и износостойкость<br>Нет разбухания и охрупчивания при использовании растворителей или щелочей<br>Сдвоенный шланг<br>Очень хорошая стойкость при переменных перемещениях с изгибом<br>Малое объемное расширение |
| **Норма** | SAE 100 R 7 |
| **Внутренний слой** | NW 4 -13: полиэфирный эластомер; от NW 16: полиамид |
| **Вставка** | Две прослойки в виде оплетки из высокопрочного полиэфира |
| **Наружный слой** | Полиуретан |
| **Цвет** | черный |
| **Температура min.** | -40 °C |
| **Температура max.** | 100 °C |
| **Изменение длины** | от + 3 % до - 3 % |
| **Рабочие среды** | Минеральное масло<br>ASTM1<br>ASTM3<br>Масло на основе полигликоля<br>Синтетические масла<br>Вода (от 0 °C до + 60 °C)<br>Эмульсии воды и масла (до + 60 °C) |

## Указание

Изменение длины шланга определяется при проверке по EN ISO 1402 при макс. рабочем давлении.

## Изделие

| Наименование | DN* | Размер | Дюймы | Внутренний Ø (mm) | Наружный Ø (mm) | Рабочее давление (bar) | Продавливающее усилие (bar) | Мин. радиус изгиба (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NYZ 704** | 5 | 3 | 3/16" | 5,0 | 9,6 | 210,0 | 840 | 25 |
| **NYZ 706** | 6 | 4 | 1/4" | 6,5 | 12,2 | 210,0 | 840 | 35 |
| **NYZ 708** | 8 | 5 | 5/16" | 8,1 | 14,3 | 190,0 | 760 | 45 |
| **NYZ 710** | 10 | 6 | 3/8" | 9,7 | 16,0 | 160,0 | 640 | 55 |
| **NYZ 713** | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 20,3 | 140,0 | 560 | 95 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*