# PSG SCHWARZ

Шланг из ПВХ с прослойкой в виде оплетки

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Область применения** | Общее применение для воздуха, воды и т.д. |
| **Особые признаки** | Твердость: ок. 77° по Шору A<br>Экологичность и отсутствие тяжелых металлов<br>Стойкость к износу и старению<br>Возможность стерилизации<br>Длительная прозрачность<br>Очень высокая гибкость |
| **Внутренний слой** | Мягкий ПВХ |
| **Вставка** | Одна прослойка в виде текстильной оплетки |
| **Наружный слой** | Мягкий ПВХ |
| **Цвет** | черный |
| **Температура min.** | -5 °C |
| **Температура max.** | 60 °C |
| **Рабочие среды** | Вода<br>Воздух |

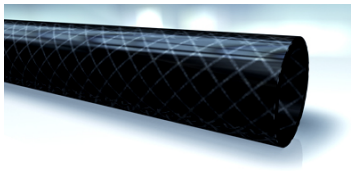

## Изделие

| Наименование | Внутренний Ø (mm) | Наружный Ø (mm) | Толщина стенок (mm) | BD* при 20°C (bar) | Мин. радиус изгиба (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **PSG 06-3 SCHWARZ** | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 23,0 | 25 |
| **PSG 09-3 SCHWARZ** | 9,0 | 15,0 | 3,0 | 19,0 | 35 |
| **PSG 10-3 SCHWARZ** | 10,0 | 16,0 | 3,0 | 17,0 | 40 |
| **PSG 13-3.5 SCHWARZ** | 13,0 | 20,0 | 3,5 | 13,0 | 60 |

BD = рабочее давление

## Варианты изделия

| | |
|---|---|
| **PSG** | Шланг из ПВХ с прослойкой в виде оплетки, прозрачный |
| **PSG BLAU** | Шланг из ПВХ с прослойкой в виде оплетки, синий |
| **PSG GRUEN** | Шланг из ПВХ с прослойкой в виде оплетки, зеленый |
| **PSG ROT** | Шланг из ПВХ с прослойкой в виде оплетки, красный |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*