
# TR WR

Пластмассовая труба из PA 12, мягкая

HANSA FLEX

## Свойства

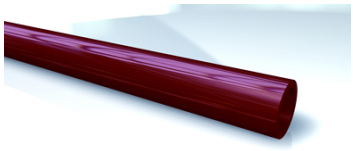

| | |
|---|---|
| **Область применения** | Управляющие трубопроводы в гидравлических и пневматических системах<br>Автомобильная техника<br>Лабораторная техника и пищевая промышленность |
| **Особые признаки** | Стойкость к температурам и атмосферным воздействиям<br>Малый вес |
| **Внутренний слой** | Полиамид |
| **Вставка** | нет |
| **Наружный слой** | Полиамид |
| **Цвет** | красный |
| **Температура min.** | -60 °C |
| **Температура max.** | 100 °C |
| **Область температур** | Температурные пики до 120°C |
| **Рабочие среды** | Минеральное масло<br>Консистентная смазка .<br>Топливо<br>Стойкость к водным растворам кислот, щелочей и солей |

## Указание

От 20 °C учитывать коэффициент уменьшения давления.<br>
(Макс. рабочее давление = рабочее давление x коэффициент).<br>
Темп.: 20°C / 30° C / 40°C / 50 °C / 60°C / 70°C / 80°C / 90°C / 100°C / 110°C /120°C<br>
Коэф.: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57 / 0,52 / 0,47 / 0,44 / 0,36 / 0,32 / 0,28

## Изделие

| Наименование | Внутренний Ø (mm) | Наружный Ø (mm) | Толщина стенок (mm) | BD* при 20°C (bar) | Мин. радиус изгиба (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **TR 04-0.5 WR** | 3,0 | 4,0 | 0,50 | 19,0 | 20 |
| **TR 04-0.65 WR** | 2,7 | 4,0 | 0,65 | 26,0 | 20 |
| **TR 04-1 WR** | 2,0 | 4,0 | 1,00 | 45,0 | 20 |
| **TR 05-0.85 WR** | 3,3 | 5,0 | 0,85 | 28,0 | 25 |
| **TR 05-1 WR** | 3,0 | 5,0 | 1,00 | 34,0 | 25 |
| **TR 06-1 WR** | 4,0 | 6,0 | 1,00 | 27,0 | 30 |
| **TR 08-1 WR** | 6,0 | 8,0 | 1,00 | 19,0 | 40 |
| **TR 08-1.25 WR** | 5,5 | 8,0 | 1,25 | 26,0 | 40 |
| **TR 08-1.5 WR** | 5,0 | 8,0 | 1,50 | 31,0 | 40 |
| **TR 10-1.5 WR** | 7,0 | 10,0 | 1,50 | 23,0 | 50 |
| **TR 10-1.25 WR** | 7,5 | 10,0 | 1,25 | 19,0 | 60 |
| **TR 10-1 WR** | 8,0 | 10,0 | 1,00 | 15,0 | 60 |
| **TR 10-2 WR** | 6,0 | 10,0 | 2,00 | 34,0 | 50 |
| **TR 12-1 WR** | 10,0 | 12,0 | 1,00 | 12,0 | 55 |
| **TR 12-1.5 WR** | 9,0 | 12,0 | 1,50 | 19,0 | 60 |
| **TR 12.5-1.25 WR** | 10,0 | 12,5 | 1,25 | 15,0 | 75 |
| **TR 12-2 WR** | 8,0 | 12,0 | 2,00 | 27,0 | 60 |
| **TR 14-1.5 WR** | 11,0 | 14,0 | 1,50 | 16,0 | 80 |
| **TR 14-2 WR** | 10,0 | 14,0 | 2,00 | 22,0 | 75 |
| **TR 15-1.5 WR** | 12,0 | 15,0 | 1,50 | 15,0 | 90 |
| **TR 16-2 WR** | 12,0 | 16,0 | 2,00 | 19,0 | 95 |
| **TR 18-2 WR** | 14,0 | 18,0 | 2,00 | 16,0 | 100 |
| **TR 20-2 WR** | 16,0 | 20,0 | 2,00 | 14,0 | 120 |
| **TR 22-2 WR** | 18,0 | 22,0 | 2,00 | 13,0 | 150 |
| **TR 25-2.5 WR** | 20,0 | 25,0 | 2,50 | 14,0 | 150 |
| **TR 28-2.5 WR** | 23,0 | 28,0 | 2,50 | 13,0 | 150 |
| **TR 30-2.5 WR** | 25,0 | 30,0 | 2,50 | 8,0 | 260 |

BD = рабочее давление

## Варианты изделия

| | |
|---|---|
| **TR WB** | Пластмассовая труба из PA 12, мягкая, синий |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*