
ZSS OW

Шланг для автозаправочных станций

Свойства

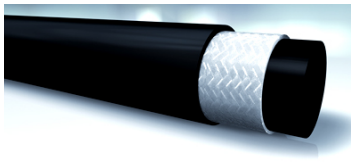

Область применения	Шланг для автозаправочных станций
Особые признаки	Антистатическая внутренняя и наружная резина
Норма	EN 1360
Внутренний слой	Нитрильный каучук
Вставка	Одна прослойка в виде текстильной оплетки
Наружный слой	Нитрильный каучук
Цвет	черный
Температура min.	-25 °C
Температура max.	55 °C
Рабочие среды	Все виды нефтепродуктов с макс. долей ароматических соединений до 60%

Изделие

Наименование	Внутренний Ø (mm)	Наружный Ø (mm)	Рабочее давление (bar)	Продавливающее усилие (bar)	Мин. радиус изгиба (mm)	Длина рулона (m)
ZSS OW 20	19,0	31	16,0	48	95	40
ZSS OW 25	25,4	38	16,0	48	152	40

Принадлежности

TWA AR	Резьбовая арматура для шланга ZSSOW

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.