
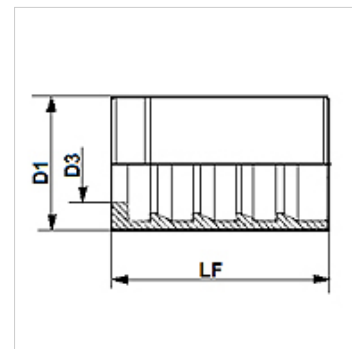


Свойства

Тип обоймы	без зачистки шланга
Подходит для	2TE (TE 200, TE 200B) 3TE (TE 300) SI 200 RME
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Указание

Выбор обоймы зависит от типа шланга.

PNT204 для 2TE (TE200, TE200B)

PNT304 для 3TE (TE300)

Изделие

Наименование	DN*	Размер	Дюймы	D1 (mm)	D3 (mm)	LF (mm)
PNT 204	5	3	3/16"	17,0	9,8	27,3
PNT 304	5	3	3/16"	18,6	9,8	27,3
PNT 06	6	4	1/4"	19,0	11,6	28,0
PNT 08	8	5	5/16"	22,3	12,6	30,2
PNT 10	10	6	3/8"	23,0	14,9	29,5
PNT 13	12	8	1/2"	27,0	18,5	31,0
PNT 16	16	10	5/8"	32,0	21,8	33,0
PNT 20	19	12	3/4"	35,0	24,6	37,5
PNT 25	25	16	1"	42,0	30,8	45,5
PNT 32	31	20	1.1/4"	48,0	37,9	55,0
PNT 40	38	24	1.1/2"	57,2	44,2	63,2
PNT 50	51	32	2"	76,0	56,8	78,5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр