

# PHT

Прессуемая обойма для шланга с текстильной оплеткой

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Тип обоймы** | без зачистки шланга |
| **Подходит для** | 2TE (TE 200, TE 200B)<br>3TE (TE 300)<br>SI 200 RME |
| **Материал** | Сталь |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |

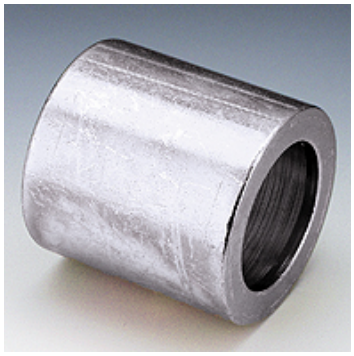

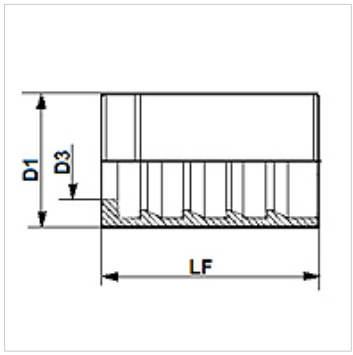


## Указание

Выбор обоймы зависит от типа шланга.
PHT204 для 2TE (TE200, TE200B)
PHT304 для 3TE (TE300)

## Изделие

| Наименование | DN* | Размер | Дюймы | D1 (mm) | D3 (mm) | LF (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PHT 204** | 5 | 3 | 3/16" | 17,0 | 9,8 | 27,3 |
| **PHT 304** | 5 | 3 | 3/16" | 18,6 | 9,8 | 27,3 |
| **PHT 06** | 6 | 4 | 1/4" | 19,0 | 11,6 | 28,0 |
| **PHT 08** | 8 | 5 | 5/16" | 22,3 | 12,6 | 30,2 |
| **PHT 10** | 10 | 6 | 3/8" | 23,0 | 14,9 | 29,5 |
| **PHT 13** | 12 | 8 | 1/2" | 27,0 | 18,5 | 31,0 |
| **PHT 16** | 16 | 10 | 5/8" | 32,0 | 21,8 | 33,0 |
| **PHT 20** | 19 | 12 | 3/4" | 35,0 | 24,6 | 37,5 |
| **PHT 25** | 25 | 16 | 1" | 42,0 | 30,8 | 45,5 |
| **PHT 32** | 31 | 20 | 1.1/4" | 48,0 | 37,9 | 55,0 |
| **PHT 40** | 38 | 24 | 1.1/2" | 57,2 | 44,2 | 63,2 |
| **PHT 50** | 51 | 32 | 2" | 76,0 | 56,8 | 78,5 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*