


PHY 700 N

Прессуемая обойма, NY 700

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Тип обоймы | без зачистки шланга |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

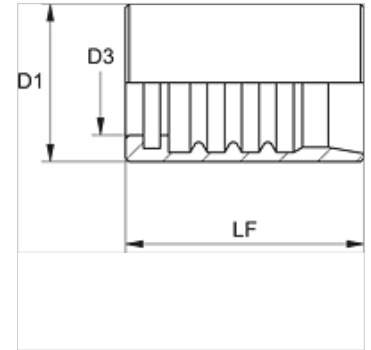

Изделие

| Наименование | DN* | Размер | Дюймы | D1 (mm) | D3 (mm) | LF (mm) |
|--------------|-----|--------|-------|------------|------------|------------|
| PHY 704 N | 5 | 3 | 3/16" | 15,0 | 9,5 | 29,0 |
| PHY 706 N | 6 | 4 | 1/4" | 18,0 | 10,8 | 31,0 |
| PHY 708 N | 8 | 5 | 5/16" | 20,0 | 12,5 | 31,0 |
| PHY 710 N | 10 | 6 | 3/8" | 22,0 | 14,6 | 33,2 |
| PHY 713 N | 12 | 8 | 1/2" | 27,0 | 18,3 | 37,0 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Варианты изделия

PHY 700 VA Прессуемая обойма, NY 700, нержавеющая сталь