
SST
Усадочный шланг

Свойства

Свойства	Огнестойкость согласно MVSS и UL 224
Цвет	черный
Температура min.	-55 °C
Температура max.	135 °C
Область температур	Температура усадки выше 90 °C - 200 °C
Материал	Сшитый модифицированный полиолефин

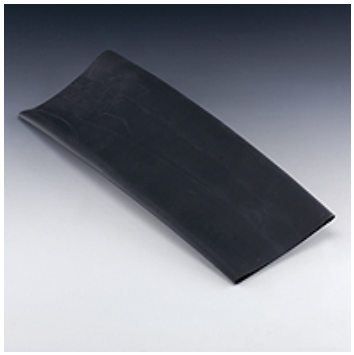

Описание

Универсальный, огнестойкий усадочный шланг для дополнительной защиты от атмосферных воздействий (например, для прессуемой арматуры на море).

Изделие

Наименование	Внутренний Ø (mm)	Толщина стенок (mm)	Мин. Ø усадки (mm)	Степень усадки
SST 25	25,4	0,9	12,7	2:1
SST 38	38,0	1,0	19,0	2:1
SST 50	51,0	1,1	25,4	2:1

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.