


### Свойства

Свойства	Не поддерживает горение и не самозатухает, соответствует DIN VDE 0278
Цвет	черный
Температура min.	-55 °C
Температура max.	110 °C
Область температур	Мин. температура усадки 110 °C
Материал	Сшитый модифицированный полиолефин

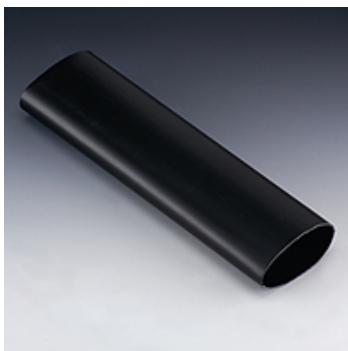

### Описание

Универсальный огнестойкий усадочный шланг с внутренним kleящим покрытием для улучшения соединения.

### Дополнительная информация

Обеспечивает дополнительную защиту от атмосферных воздействий (например, прессуемая арматура, подвергаемая воздействию морской воды) или предназначена для пучкования проводов.

### Изделие

Наименование	Внутренний Ø (mm)	Толщина стенок (mm)	Мин. Ø усадки (mm)	Степень усадки
<b>SSTK 2006</b>	20	2	6,0	до 3,5:1
<b>SSTK 3010</b>	30	2	10,0	до 3,5:1
<b>SSTK 4012</b>	40	2	12,0	до 3,5:1
<b>SSTK 5018</b>	54	2	18,0	до 3,5:1