

SKF ORING


Кольцо круглого сечения для SKF

HANSA FLEX

Свойства

Подходит для Неподвижной половины резьбовой муфты

Материал Нитрильный каучук

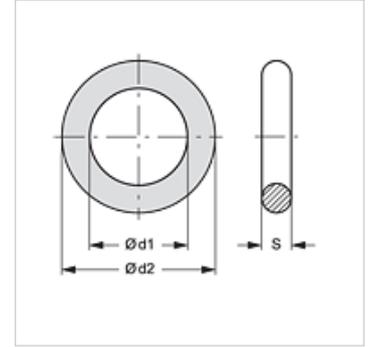

Изделие

| Наименование | Типоразмер | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | S (mm) |
|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| SKF ORING 1 | 1 | 12,5 | 16,5 | 2,0 |
| SKF ORING 2 | 2 | 17,0 | 21,0 | 2,0 |
| SKF ORING 3 | 3 | 22,0 | 28,0 | 3,0 |
| SKF ORING 4 | 4 | 28,0 | 34,0 | 3,0 |
| SKF ORING 5 | 5 | 35,0 | 40,0 | 2,5 |
| SKF ORING 6 | 6 | 54,0 | 60,0 | 3,0 |

Является запасной частью к следующим изделиям

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| SKF HL / SKF HS | Неподвижная половина резьбовой муфты |
| SKFS HL / SKFS HS | Неподвижная половина резьбовой муфты |
| SKF IR | Неподвижная половина резьбовой муфты |
| SKF IM | Неподвижная половина резьбовой муфты |
| SKF HJ | Неподвижная половина резьбовой муфты |
| SKF SF6 | Неподвижная половина резьбовой муфты |