


# PA 500 AOL VA

Пресс-арматура, DKOL

**HANSA****FLEX**

## Свойства

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 500
Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Форма уплотнения 1	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
Сокращение	DKOL
Норма	ISO 8434-1
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Материал	нержавеющая сталь

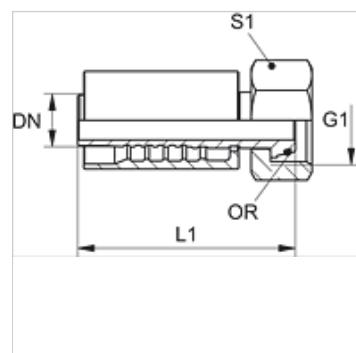

## Указания по заказу

NBR уплотнения

FPM (Витон) по запросу

## Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	Для наружного Ø трубы (мм)	S1	Кольцо круглого сечения
PA 520 AOL VA	19	12	3/4"	22	36	20,0 x 2,0
PA 525 AOL VA	25	16	1"	28	41	26,0 x 2,0
PA 532 AOL VA	31	20	1.1/4"	35	50	32,0 x 2,5
PA 540 AOL VA	38	24	1.1/2"	42	60	38,0 x 2,5

## Варианты изделия

PA 500 AOL A Пресс-арматура, DKOL, Сталь