


Свойства

| | |
|--------------------|--|
| Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 500 |
| Соединение 1 | Наружная резьба NPT |
| Форма уплотнения 1 | Резьбовое уплотнение, дополнительный внутренний конус 60°. |
| Сокращение | AGN |
| Способ заделки | С защитой от вырывания (Interlok) |
| Комплект поставки | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма |
| Материал | нержавеющая сталь |

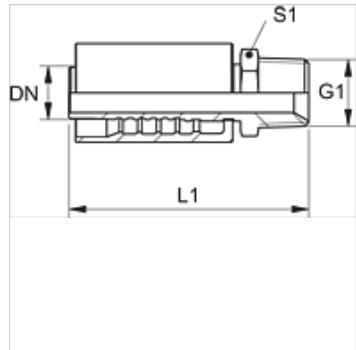

Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | S1 |
|-----------------|----|--------|--------|----|
| PA 520 HN VA | 19 | 12 | 3/4" | 30 |
| PA 520 HN 25 VA | 19 | 12 | 3/4" | 36 |
| PA 525 HN VA | 25 | 16 | 1" | 36 |
| PA 532 HN VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 46 |
| PA 540 HN VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 50 |
| PA 550 HN VA | 51 | 32 | 2" | 65 |

Варианты изделия

PA 500 HN A Пресс-арматура, AGN, Сталь