# PA 500 SF 45 VA


Пресс-арматура, SFL, угол 45°

HANSA-FLEX

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Область применения** | Прессуемая арматура для шлангов HD 500 |
| **Соединение 1** | Фланцевое соединение SAE 3000 PSI |
| **Форма уплотнения 1** | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF |
| **Сокращение** | SFL |
| **Норма** | SAE J518<br>ISO 6162-1 |
| **Способ заделки** | С защитой от вырывания (Interlok) |
| **Комплект поставки** | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма |
| **Материал** | нержавеющая сталь |



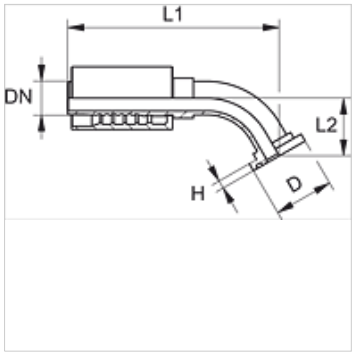


## Указания по заказу

NBR уплотнения

FPM (Витон) по запросу

## Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | Размер фланца | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 520 SF 45 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 38,1 | 6,7 | 38,0 |
| **PA 520 SF 25 45 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 44,5 | 8,0 | 39,5 |
| **PA 525 SF 45 VA** | 25 | 16 | 1" | 1" | 44,5 | 8,0 | 39,0 |
| **PA 525 SF 32 45 VA** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 | 44,0 |
| **PA 532 SF 45 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 | 45,0 |
| **PA 532 SF 40 45 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 60,3 | 8,0 | 46,0 |
| **PA 540 SF 45 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 60,3 | 8,0 | 49,0 |
| **PA 540 SF 50 45 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 71,4 | 9,5 | 60,0 |
| **PA 550 SF 45 VA** | 51 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 9,5 | 65,0 |

## Варианты изделия

| | |
|---|---|
| **PA 500 SF 45 A** | Пресс-арматура, SFL, угол 45°, Сталь |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*