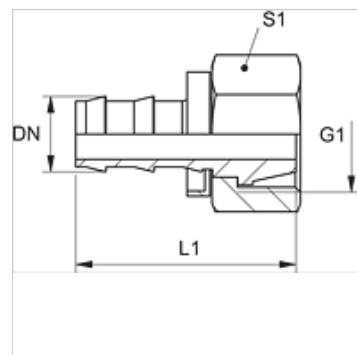


**Свойства**

<b>Соединение 1</b>	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 1</b>	Наружный конус 60°
<b>Сокращение</b>	DKR
<b>Норма</b>	ISO 8434-6 BS 5200
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

**Указание**

Неповрежденные ниппели можно использовать повторно.

**Изделие**

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	L1 (мм)	S1
ND 06 AB	6	4	1/4"	G 1/4" -19	33,0	17
ND 10 AB	10	6	3/8"	G 3/8" -19	37,0	19
ND 13 AB	12	8	1/2"	G 1/2" -14	42,0	27
ND 16 AB	16	10	5/8"	G 5/8" -14	53,0	30
ND 20 AB	19	12	3/4"	G 3/4" -14	58,0	32
ND 25 AB	25	16	1"	G 1" -11	57,0	41

**Принадлежности**

ND ASR GE, RO, BL Упорное кольцо для вставного ниппеля