


ND AB 90

Вставной ниппель, DKR, угол 90°

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Соединение 1 | Гаечная резьба BSP |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 60° |
| Сокращение | DKR |
| Норма | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

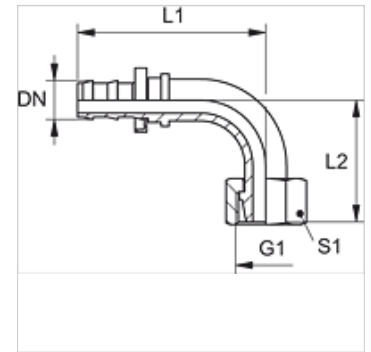

Указание

Неповрежденные ниппели можно использовать повторно.

Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|--------------|----|--------|-------|------------|------------|------------|----|
| ND 06 AB 90 | 6 | 4 | 1/4" | G 1/4" -19 | 42,0 | 29,0 | 17 |
| ND 10 AB 90 | 10 | 6 | 3/8" | G 3/8" -19 | 49,0 | 33,0 | 19 |
| ND 13 AB 90 | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2" -14 | 60,0 | 39,0 | 27 |
| ND 16 AB 90 | 16 | 10 | 5/8" | G 5/8" -14 | 74,0 | 43,0 | 30 |
| ND 20 AB 90 | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 | 88,0 | 53,0 | 32 |

Принадлежности

ND ASR GE, RO, BL Упорное кольцо для вставного ниппеля