


ND AFL K 90

Вставной ниппель, DKL в сборе, угол 90°

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Соединение 1 | Метрическая гаечная резьба |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 24° |
| Модель | Компактная форма |
| Сокращение | DKL |
| Материал | Латунь |

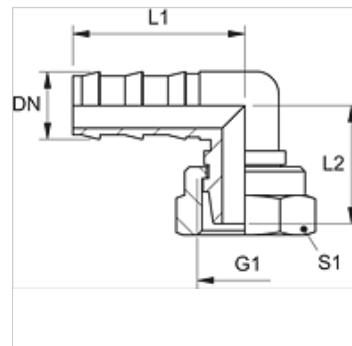

Указание

Неповрежденные ниппели можно использовать повторно.

Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | G1 | Для наружного Ø трубы (мм) | L1 (мм) | L2 (мм) | S1 |
|-------------------|----|--------|-------|------------|-------------------------------|------------|------------|----|
| ND 06 AFL K 04 90 | 6 | 4 | 1/4" | M 12 x 1,5 | 6 | 30,0 | 22,0 | 14 |
| ND 06 AFL K 90 | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1,5 | 8 | 30,0 | 22,0 | 19 |
| ND 10 AFL K 08 90 | 10 | 6 | 3/8" | M 16 x 1,5 | 10 | 34,0 | 25,0 | 19 |
| ND 10 AFL K 90 | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12 | 34,0 | 25,0 | 22 |
| ND 13 AFL K 90 | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15 | 43,0 | 32,0 | 27 |

Принадлежности

ND ASR GE, RO, BL Упорное кольцо для вставного ниппеля