

ND AJ 90

Вставной ниппель, DKJ, угол 90°

HANSA FLEX

Свойства

Соединение 1 Гаечная резьба UN/UNF


Форма уплотнения 1 Внутренний конус 74°

Сокращение DKJ

Норма ISO 8434-2

Материал Сталь

Защита поверхности Гальваническое покрытие

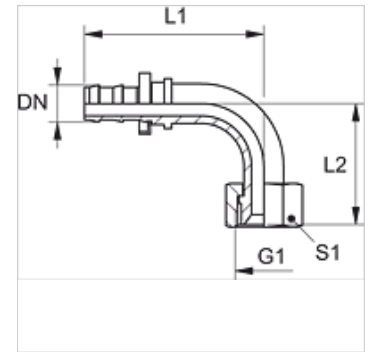

Указание

Неповрежденные ниппели можно использовать повторно.

Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|--------------|----|--------|-------|----------------|------------|------------|----|
| ND 06 AJ 90 | 6 | 4 | 1/4" | 7/16" -20 UNF | 39,0 | 17,0 | 16 |
| ND 10 AJ 90 | 10 | 6 | 3/8" | 9/16" -18 UNF | 47,0 | 23,0 | 19 |
| ND 20 AJ 90 | 19 | 12 | 3/4" | 1.1/16" -12 UN | 83,0 | 48,0 | 32 |

Принадлежности

ND ASR GE, RO, BL Упорное кольцо для вставного ниппеля