# ND AJ 90

Вставной ниппель, DKJ, угол 90°

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Соединение 1** | Гаечная резьба UN/UNF |
| **Форма уплотнения 1** | Внутренний конус 74° |
| **Сокращение** | DKJ |
| **Норма** | ISO 8434-2 |
| **Материал** | Сталь |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |

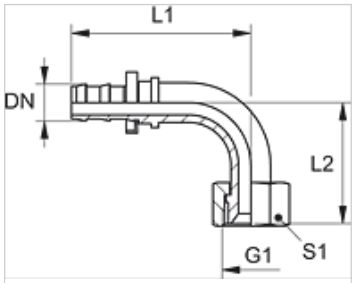


## Указание

Неповрежденные ниппели можно использовать повторно.

## Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ND 06 AJ 90** | 6 | 4 | 1/4" | 7/16" -20 UNF | 39,0 | 17,0 | 16 |
| **ND 10 AJ 90** | 10 | 6 | 3/8" | 9/16" -18 UNF | 47,0 | 23,0 | 19 |
| **ND 20 AJ 90** | 19 | 12 | 3/4" | 1.1/16" -12 UN | 83,0 | 48,0 | 32 |

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **ND ASR GE, RO, BL** | Упорное кольцо для вставного ниппеля |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*