


# ND ASA

Вставной ниппель, DKJ

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Соединение 1       | Гаечная резьба UN/UNF |
| Форма уплотнения 1 | Внутренний конус 90°  |
| Норма              | SAE J516/J513         |
| Материал           | Латунь                |

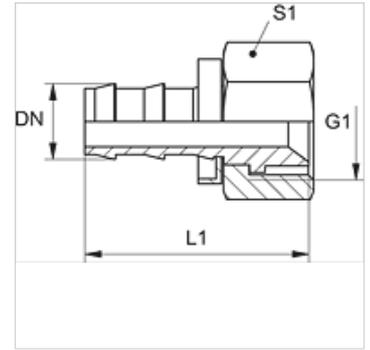

## Указание

Неповрежденные ниппели можно использовать повторно.

## Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | G1           | L1<br>(mm) | S1 |
|--------------|----|--------|-------|--------------|------------|----|
| ND 10 ASA    | 10 | 6      | 3/8"  | 5/8" -18 UNF | 46,0       | 19 |

## Принадлежности

ND ASR GE, RO, BL Упорное кольцо для вставного ниппеля