


# ND B

Вставной ниппель, RGN

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Соединение 1       | Проушина для метрического полого винта |
| Форма уплотнения 1 | Уплотнение медным кольцом              |
| Соединение 2       | Шланговое соединение                   |
| Сокращение         | RGN                                    |
| Норма              | DIN 7642                               |
| Материал           | Сталь                                  |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие                |

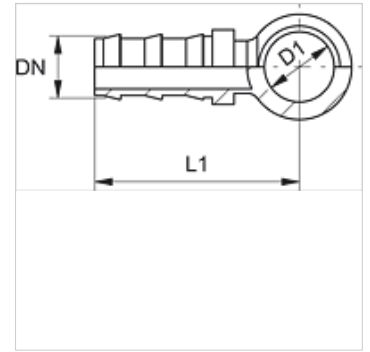

## Указание

Неповрежденные ниппели можно использовать повторно.

## Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | D1<br>(mm) | Для полого винта | L1<br>(mm) |
|--------------|----|--------|-------|------------|------------------|------------|
| ND 06 B 02   | 6  | 4      | 1/4"  | 8,1        | M 8              | 36,0       |
| ND 06 B 04   | 6  | 4      | 1/4"  | 10,1       | M 10             | 38,0       |
| ND 06 B      | 6  | 4      | 1/4"  | 12,1       | M 12             | 40,0       |
| ND 06 B 08   | 6  | 4      | 1/4"  | 14,1       | M 14             | 42,0       |
| ND 10 B 06   | 10 | 6      | 3/8"  | 12,1       | M 12             | 44,0       |
| ND 10 B 08   | 10 | 6      | 3/8"  | 14,1       | M 14             | 47,0       |
| ND 10 B      | 10 | 6      | 3/8"  | 16,1       | M 16             | 49,0       |
| ND 13 B 08   | 12 | 8      | 1/2"  | 14,1       | M 14             | 51,0       |
| ND 13 B 16   | 12 | 8      | 1/2"  | 22,1       | M 22             | 58,0       |
| ND 16 B      | 16 | 10     | 5/8"  | 22,1       | M 22             | 68,0       |

## Принадлежности

ND ASR GE, RO, BL Упорное кольцо для вставного ниппеля