


# ND FL / ND FS

Вставной ниппель, BEL / BES

**HANSA FLEX**

## Свойства

Соединение 1	Патрубок
Форма уплотнения 1	Соединение с режущим кольцом
Сокращение	BEL / BES
Норма	ISO 8434-1
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

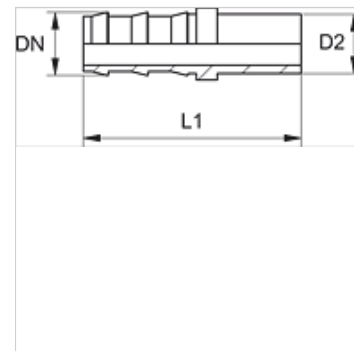

## Указание

Неповрежденные ниппели можно использовать повторно.  
Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительно смонтированный штуцер (VOM...).

Не использовать в новых конструкциях; рекомендация для ND...FL: ND...AOL.

## Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	Серия	D2 (mm)	L1 (mm)
ND 06 FL 04	6	4	1/4"	L	6,0	44,0
ND 06 FL	6	4	1/4"	L	8,0	44,0
ND 10 FL 08	10	6	3/8"	L	10,0	49,0
ND 10 FL	10	6	3/8"	L	12,0	49,0
ND 13 FL 10	12	8	1/2"	L	12,0	54,0
ND 13 FL	12	8	1/2"	L	15,0	55,0
ND 16 FL	16	10	5/8"	L	18,0	67,0
ND 20 FL	19	12	3/4"	L	22,0	69,0
ND 06 FS	6	4	1/4"	S	10,0	-

## Принадлежности

ND ASR GE, RO, BL Упорное кольцо для вставного ниппеля

## Дополнительные элементы

VOM Штуцер предварительно смонтированный