ND FL / ND FS


Вставной ниппель, BEL / BES

HANSA-FLEX

Свойства

Соединение 1	Патрубок
Форма уплотнения 1	Соединение с режущим кольцом
Сокращение	BEL / BES
Норма	ISO 8434-1
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



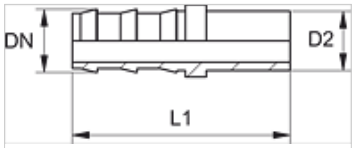

Указание

Неповрежденные ниппели можно использовать повторно.
Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительного монтированный штуцер (VOM...).
Не использовать в новых конструкциях; рекомендация для ND...FL: ND...AOL.

Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	Серия	D2 (mm)	L1 (mm)
ND 06 FL 04	6	4	1/4"	L	6,0	44,0
ND 06 FL	6	4	1/4"	L	8,0	44,0
ND 10 FL 08	10	6	3/8"	L	10,0	49,0
ND 10 FL	10	6	3/8"	L	12,0	49,0
ND 13 FL 10	12	8	1/2"	L	12,0	54,0
ND 13 FL	12	8	1/2"	L	15,0	55,0
ND 16 FL	16	10	5/8"	L	18,0	67,0
ND 20 FL	19	12	3/4"	L	22,0	69,0
ND 06 FS	6	4	1/4"	S	10,0	-

Принадлежности

ND ASR GE, RO, BL	Упорное кольцо для вставного ниппеля

Дополнительные элементы

VOM	Штуцер предварительно монтированный

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.