


ND HJ

Вставной ниппель, AGJ

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Соединение 1 | Наружная резьба UN/UNF |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 74° |
| Сокращение | AGJ |
| Норма | ISO 8434-2 |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

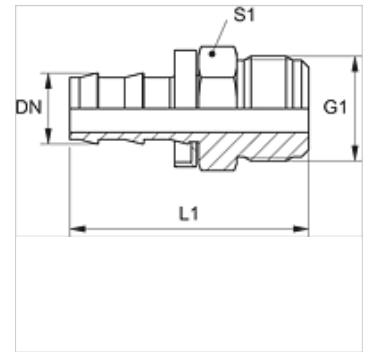

Указание

Неповрежденные ниппели можно использовать повторно.

Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | G1 | L1 (mm) | S1 |
|--------------|----|--------|-------|---------------|------------|----|
| ND 10 HJ | 10 | 6 | 3/8" | 9/16" -18 UNF | 45,0 | 16 |
| ND 13 HJ | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" -16 UNF | 52,0 | 19 |

Принадлежности

ND ASR GE, RO, BL Упорное кольцо для вставного ниппеля