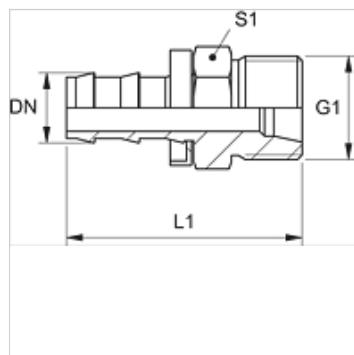


**Свойства**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Соединение 1       | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Внутренний конус 24°                        |
| Сокращение         | CEL   |
| Норма              | ISO 8434-1                                  |
| Материал           | Сталь                                       |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие                     |

**Указание**

Неповрежденные ниппели можно использовать повторно.

**Изделие**

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | G1         | Для наружного Ø трубы<br>(мм) | L1<br>(мм) | S1 |
|--------------|----|--------|-------|------------|-------------------------------|------------|----|
| ND 06 HL 04  | 6  | 4      | 1/4"  | M 12 x 1,5 | 6                             | 35,0       | 12 |
| ND 06 HL     | 6  | 4      | 1/4"  | M 14 x 1,5 | 8                             | 36,0       | 14 |
| ND 10 HL 08  | 10 | 6      | 3/8"  | M 16 x 1,5 | 10                            | 41,5       | 17 |
| ND 10 HL     | 10 | 6      | 3/8"  | M 18 x 1,5 | 12                            | 41,0       | 19 |
| ND 13 HL     | 12 | 8      | 1/2"  | M 22 x 1,5 | 15                            | 49,0       | 22 |
| ND 16 HL     | 16 | 10     | 3/8"  | M 26 x 1,5 | 18                            | 58,0       | 27 |
| ND 20 HL     | 19 | 12     | 3/4"  | M 30 x 2   | 22                            | 63,0       | 30 |

**Принадлежности**

ND ASR GE, RO, BL Упорное кольцо для вставного ниппеля