PA 500 AJ 90 VA


Пресс-арматура, DKJ, угол 90°

HANSA-FLEX

Свойства

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 500
Соединение 1	Гаечная резьба UN/UNF
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 74°
Сокращение	DKJ
Норма	ISO 8434-2
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Материал	нержавеющая сталь



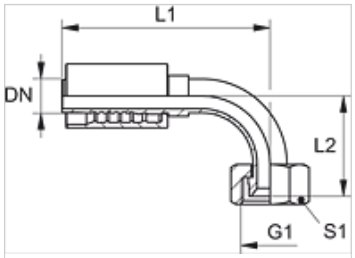

Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	L2 (mm)	S1
PA 520 AJ 90 VA	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	72,0	32
PA 520 AJ 25 90 VA	19	12	3/4"	1.5/16" -12 UN	79,0	41
PA 525 AJ 90 VA	25	16	1"	1.5/16" -12 UN	86,0	41
PA 525 AJ 32 90 VA	25	16	1"	1.5/8" -12 UN	93,0	50
PA 532 AJ 90 VA	31	20	1.1/4"	1.5/8" -12 UN	96,0	50
PA 532 AJ 40 90 VA	31	20	1.1/4"	1.7/8" -12 UN	98,0	60
PA 540 AJ 90 VA	38	24	1.1/2"	1.7/8" -12 UN	107,0	60
PA 540 AJ 50 90 VA	38	24	1.1/2"	2.1/2" -12 UN	-	-
PA 550 AJ 90 VA	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	151,5	70

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.