PA 500 AJ A H


Пресс-арматура, DKJ

HANSA-FLEX

Свойства

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 500
Соединение 1	Гаечная резьба UN/UNF
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 74°
Сокращение	DKJ
Норма	ISO 8434-2
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Дополнительный признак	для режима работы с ударным воздействием
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



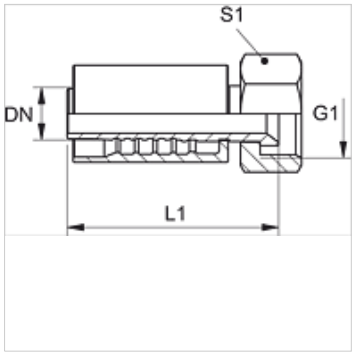

Описание

Усиленное исполнение для экстремальных нагрузок, например, при использовании в молотах.

Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	Рабочее давление (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 AJ H	19	12	3/4"	345,0	1.1/16" -12 UN	91,5	32
PA 725 AJ H	25	16	1"	275,0	1.5/16" -12 UN	98,2	41
PA 725 AJ 32 H	25	16	1"	200,0	1.5/8" -12 UN	111,0	50
PA 532 AJ AH	31	20	1.1/4"	200,0	1.5/8" -12 UN	-	-

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.