
# PA 500 AJ VA

Пресс-арматура, DKJ

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Область применения** | Прессуемая арматура для шлангов HD 500 |
| **Соединение 1** | Гаечная резьба UN/UNF |
| **Форма уплотнения 1** | Внутренний конус 74° |
| **Сокращение** | DKJ |
| **Норма** | ISO 8434-2 |
| **Способ заделки** | С защитой от вырывания (Interlok) |
| **Комплект поставки** | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма |
| **Материал** | нержавеющая сталь |



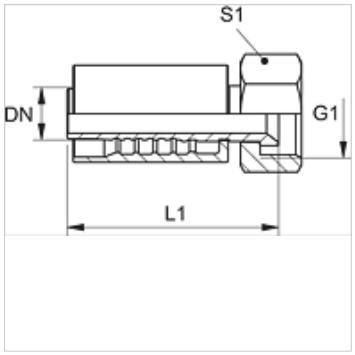


## Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | Рабочее давление (bar) | G1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 520 AJ VA** | 19 | 12 | 3/4" | 350,0 | 1.1/16" -12 UN | 32 |
| **PA 520 AJ 25 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 280,0 | 1.5/16" -12 UN | 41 |
| **PA 525 AJ VA** | 25 | 16 | 1" | 280,0 | 1.5/16" -12 UN | 41 |
| **PA 525 AJ 32 VA** | 25 | 16 | 1" | 210,0 | 1.5/8" -12 UN | 50 |
| **PA 532 AJ VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 210,0 | 1.5/8" -12 UN | 50 |
| **PA 532 AJ 40 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 160,0 | 1.7/8" -12 UN | 60 |
| **PA 540 AJ VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 160,0 | 1.7/8" -12 UN | 60 |
| **PA 540 AJ 50 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 125,0 | 2.1/2" -12 UN | - |
| **PA 550 AJ VA** | 51 | 32 | 2" | 125,0 | 2.1/2" -12 UN | 70 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*